

MATEL


DOWNLIGHT LED PC
BLANCO REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

MARCO DE PC



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 230V

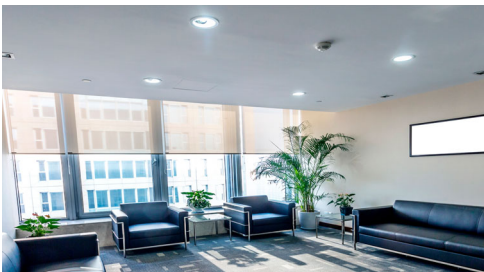

DOWNLIGHT
LED

BLANCO
REDONDO


180°

EMPOTRAR


PF-0,6
RA-80
IP-20

CARACTERÍSTICAS


Downlight LED de empotrar
Conexión a 230V (incluye driver)
Consumo: 6W, 12W y 18W
Apertura de luz no inferior a 180°
Disponibile en luz fría y neutra
Marco en PC y cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 h
Garantía de 2 años



Ø DOWNLIGHT



Ø CORTE



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA Ø	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25202	8425160252021	1	6	6500	230	Blanco	121 mm	30 000	660
26109	8425160261092	1	12	6500	230	Blanco	171 mm	30 000	1320
24894	8425160248949	1	18	6500	230	Blanco	221 mm	30 000	1980
25448	8425160254483	1	6	4000	230	Blanco	121 mm	30 000	660
26710	8425160267100	1	12	4000	230	Blanco	171 mm	30 000	1320
26068	8425160260682	1	18	4000	230	Blanco	221 mm	30 000	1980