


# MATEL

## PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO NEGRO CON SENSOR

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO

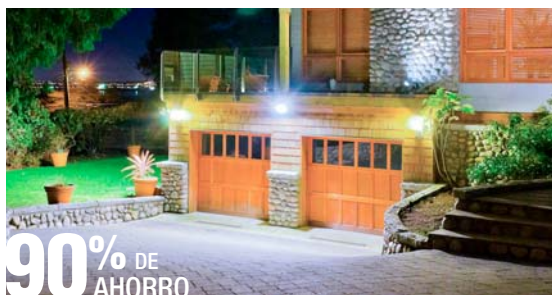

PROYECTOR  
DIRECTO  
230V


120°

APTO PARA  
EXTERIOR  
SENSOR

PF > 0,9

CRI > 80

IP-65



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)  
Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 70W y 100W  
Sensor de movimiento y crepuscular (noche/día)  
Rango de apertura no inferior 120°  
Disponible en temperatura fría y cálida  
(6400K, 2700K)  
Cuerpo aluminio  
Cubierta cristal  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas  
Garantía 2 años

### APLICACIONES

Proyectores aptos para exterior,  
ideales para la iluminación en  
múltiples ambientes.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Grosor (mm)	Medidas (mm)	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
20961	8425160209612	1	10	6400	110-230	37	145x110	negro	50000	1000
20962	8425160209629	1	20	6400	110-230	37	175x130	negro	50000	2000
20963	8425160209636	1	30	6400	110-230	37	220x165	negro	50000	3000
22518	8425160225186	1	50	6400	110-230	37	270x205	negro	50000	5000
24214	8425160242145	1	70	6400	110-230	38	266x200	negro	50000	7000
24255	8425160242558	1	100	6400	110-230	60	266x200	negro	50000	10000
23812	8425160209612	1	10	2700	110-230	37	145x110	negro	50000	900
29996	8425160209629	1	20	2700	110-230	37	175x130	negro	50000	1800
25000	8425160209636	1	30	2700	110-230	37	220x165	negro	50000	2700
25092	8425160225186	1	50	2700	110-230	37	270x205	negro	50000	4500



REGULADOR  
NOCHE  
/ DÍA

REGULADOR  
CONTROL  
TIEMPO