


MATEL

BOMBILLA LED TUBULAR ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

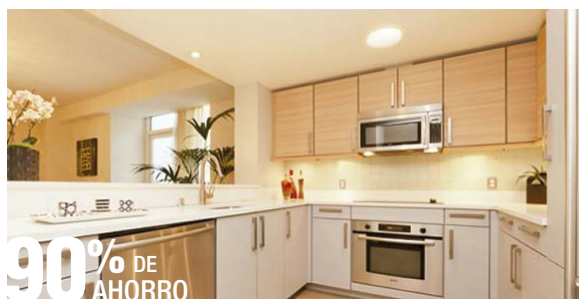

TUBULAR
DIRECTA
230V


360°



E-27

PF > 0,5
CRI > 80
IP-20

12/4*
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 8W, 10W, 12W, 25W, 30W, 40W, 50W y 60W
Rango de apertura no inferior 360°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta clara
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas tubular convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23237	8425160232375	12	8	6400	110-230	E-27	35x110	clara	50000	800
21902	8425160219024	12	10	6400	110-230	E-27	35x120	clara	50000	1000
23239	8425160232399	12	12	6400	110-230	E-27	35x160	clara	50000	1200
27291	8425160272913	4	25	6400	110-230	E-27	73x170	clara	50000	2500
*23241	8425160232412	4	30	6400	110-230	E-27	92x255	clara	50000	3000
*23386	8425160233860	4	40	6400	110-230	E-27	92x265	clara	50000	4000
*23480	8425160234805	4	50	6400	110-230	E-27	71x290	clara	50000	5000
*23481	8425160234812	4	60	6400	110-230	E-27	71x320	clara	50000	6000
23906	8425160239060	12	8	4000	110-230	E-27	35x110	clara	50000	780
24099	8425160240998	12	10	4000	110-230	E-27	35x120	clara	50000	980
24144	8425160241445	12	12	4000	110-230	E-27	35x160	clara	50000	1180
26022	8425160260224	12	25	4000	110-230	E-27	71x185	clara	50000	2480
23238	8425160232382	12	8	2700	110-230	E-27	35x110	clara	50000	750
21903	8425160219031	12	10	2700	110-230	E-27	35x120	clara	50000	950
23240	8425160232405	12	12	2700	110-230	E-27	35x160	clara	50000	1150
25119	8425160251192	12	25	2700	110-230	E-27	71x185	clara	50000	2450
*23385	8425160233853	4	30	2700	110-230	E-27	71x185	clara	50000	2950
*23387	8425160233877	4	40	2700	110-230	E-27	71x260	clara	50000	3950
*23837	8425160238377	4	50	2700	110-230	E-27	71x290	clara	50000	4950
*29994	8425160299941	4	60	2700	110-230	E-27	71x320	clara	50000	5950