

MATEL

BOMBILLA LED LINEAL 360° ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



R7s
DIRECTA
230 V

360°

78 MM

118 MM

PF > 0,5

CRI > 80

IP-20

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)

Consumo en 5W y 10W

Rango de apertura no inferior 360°

Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría
(2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo en PC

Cubierta clara

Interior aluminio


Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 50,000 horas

Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas lineales
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes

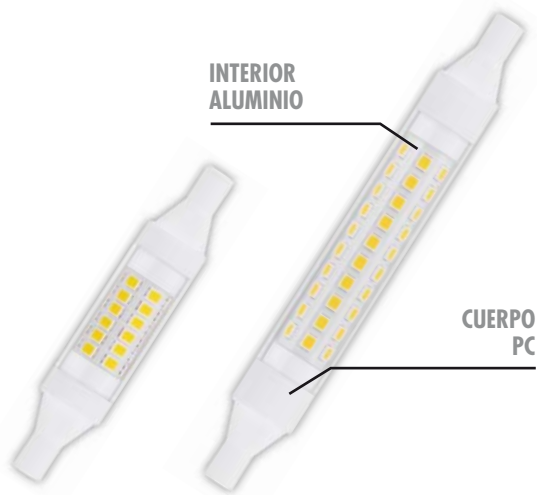

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Luminoso (lm)
23679	8425160236793	12	5	6400	110-230	R7s	15x78	mate	50000	500
23682	8425160236823	12	10	6400	110-230	R7s	15x118	mate	50000	800
23678	8425160236786	12	5	4000	110-230	R7s	15x78	mate	50000	480
23681	8425160236816	12	10	4000	110-230	R7s	15x118	mate	50000	780
23677	8425160236779	12	5	2700	110-230	R7s	15x78	mate	50000	450
23680	8425160236809	12	10	2700	110-230	R7s	15x118	mate	50000	750