


MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

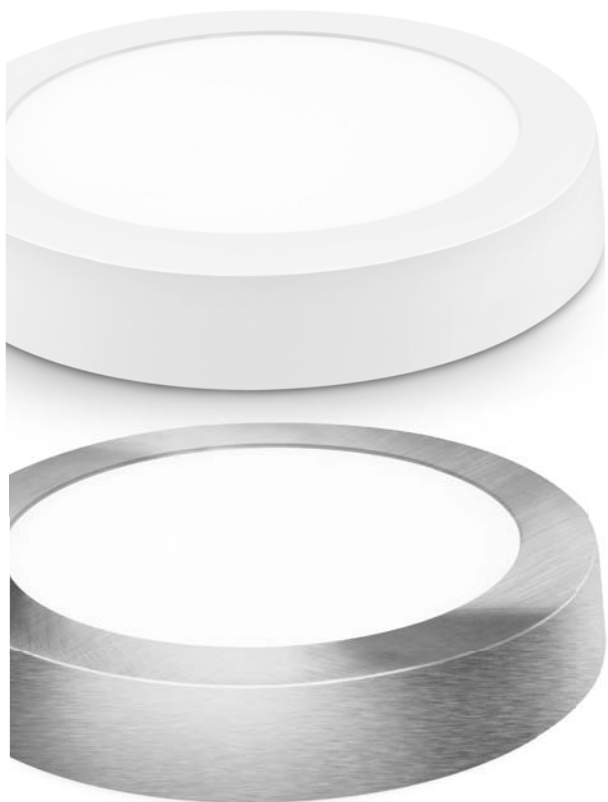

90% DE AHORRO

PANEL

12 V


INCLUYE DRIVER A 230 V

120°

PLANO

ALTURA
35 MM

PF > 0,6
CRI > 80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (requiere driver)
Consumo en 12W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de downlights o paneles convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
29736	8425160297367	1	12	6400	110-230	Blanco	Ø 170	mate	50000	1200
27497	8425160274979	1	12	6400	110-230	Plata	Ø 170	mate	50000	1200
29976	8425160299767	1	12	4000	110-230	Blanco	Ø 170	mate	50000	1100
28350	8425160283506	1	12	4000	110-230	Plata	Ø 170	mate	50000	1100
29042	8425160290429	1	12	2700	110-230	Blanco	Ø 170	mate	50000	1000
26572	8425160265724	1	12	2700	110-230	Plata	Ø 170	mate	50000	1000

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V